




型号MODEL:
ZL-LH-C-400

Automatic L-bar Sealing
& Shrink Packing Machine

L型全自动热收缩包装机（全封闭式）

APPLICABILITY 适用范围

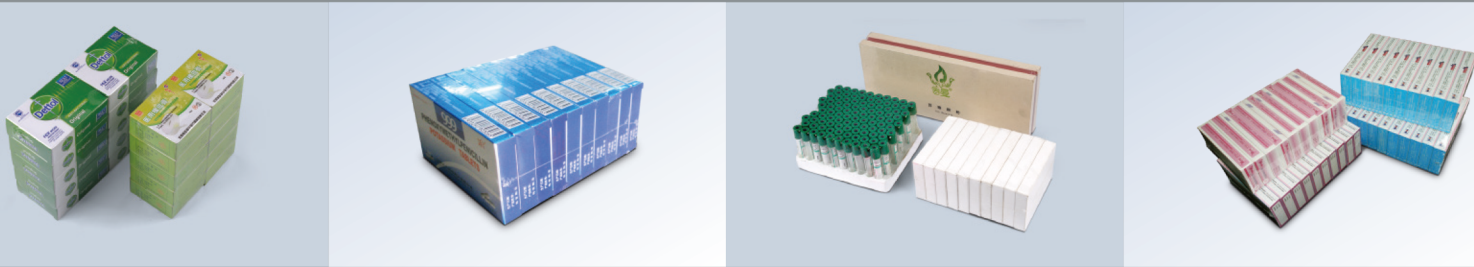

Pharmaceutical, food, stationery, cosmetic,
electronic products, toys, etc.

制药、食品、文具、化妆品、电子
产品、玩具等。



TECHNICAL DATA

MODEL		ZL-LH-C-400
Sealing type	封切形式	L型全封闭式 L-sealing by means of L-bar
Power supply	电 源	380V/50-60Hz/3phase
Packing capacity	包装速度	15-35包/分 15-35 packs per minute （depends on product size）
Sealing height	包装高度	≤125 mm
Packing width	包装宽度	≤350 mm
Product size	包装尺寸	宽度+高度≤400 mm width+height≤400 mm 长度+高度≤480 mm length+height≤480 mm
Film type	适用薄膜	POF对折膜 center-folded polyolefin(POF)film
Max film size	最大薄膜	530mm(宽) x 280mm(外径) 530mm(width) x 280mm(outer diameter)
Power consumption	总 功 率	1.5 kW
Working height	平台高度	780-850mm
Air pressure	气 压	≤0.5MPa(5 bar)
Sealing system	封切系统	恒温加热，一体式封切刀，容易更换切刀，封切不冒烟无臭味 Special durable alloyed sealing knife with anti-stick Teflon coats
Operating panel	操作界面	西门子触摸屏、PLC，欧姆龙温控仪 Siemens colorful touch screen, PLC, omron temperature controller
Machine material	主要材质	不锈钢 stainless steel
Weight	整机重量	350kg

BMD-450B

Power supply	电 源	380V/50-60Hz/3phase
Oven size	炉体尺寸	1200mm(L), 炉口entrance400(W) x 220(H)mm
Conveyor speed	输送速度	可调 Variable
Conveyor	输 送 带	链式输送带, 滚轴套硅胶管 chains with rotating silicon coated rods
Power consumption	总 功 率	max. 7kW
Working height	平台高度	780-850mm
Machine material	主要材质	不锈钢 stainless steel
Weight	整机重量	200kg

Specifications on all machines can be changed upon request.
产品参数仅作参考，可按客户要求设计制作。

PLANE DIMENSION DRAWING

